



Plaatsingsinstructies harde lijsten
Instruction d'installation des profils rigides
Installationsanleitung harte Leisten
Instrucción de instalación de molduras rígido

Installation of Rigid mouldings

Reflecting
your
Imagination

For more technical information and inspiration:

www.oracdecor.com

ORAC nv/sa
Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, Belgium
T +32 59 80 32 52 | F +32 59 80 28 10
info@oracdecor.com

ORAC
DECOR


fr

1 Surface (plafond/mur)



- Utilisez DecoFix Pro pour les surfaces poreuses et DecoFix Hydro pour les surfaces non poreuses
- Déconseillé encollage direct sur papier peint!
- Utiliser de préférence DecoFix Hydro + DecoFix Extra pour les logements neufs
- L'adhérence de la peinture ou du plâtre au mur doit être parfaite
- En cas de doute concernant la surface, demandez conseil à votre personne de contact au sein d'Orac®

2 Environnement

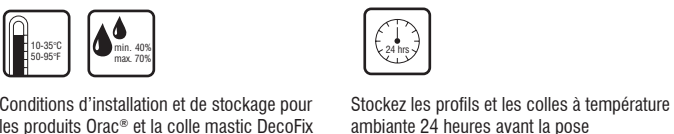

Conditions d'installation et de stockage pour les produits Orac® et la colle mastic DecoFix

Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose

3 Colles

GARANTIE TOTALE
UNIQUEMENT AVEC COLLE
DECOFIX



DecoFix Pro
Colle d'installation ultra forte pour surfaces poreuses et applications intérieures
- Colle forte à base d'eau et d'acrylique
- Joint longue durée entre les moulures et le mur/le plafond
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide
- Doit être conservée à l'abri du gel
- Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)

FDP500
310ml > 7 à 8m

FDP600
4200ml > 65 à 110m

DecoFix Hydro
Colle au MS polymère extra forte pour utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...) et environnements humides
- Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse
- Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)

FDP700
290 ml > 7 à 8m

DecoFix Extra
Colle polyuréthane pour l'assemblage des joints entre les moulures
- Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures)
- Nettoyez avec de l'acétone ou un diluant synthétique
- Peut être peint après 24 h
- Un taux d'humidité plus élevé peut accélérer le temps de séchage

FX200
310ml > min. 80m

FX210
80ml > min. 20m

4 Installation & Finition > voir verso

de

1 Untergrund (Decke/Wand)



- Verwenden Sie DecoFix Pro für poröse/saugfähige und DecoFix Hydro für nicht poröse/nicht saugfähige Untergründe
- Besondere Aufmerksamkeit beim Verkleben auf Tapeten!
- Verwenden Sie vorzugsweise DecoFix Hydro + DecoFix Extra für Neubauprojekte
- Farben und Putze müssen tragfähig sein
- Wenden Sie sich bei Zweifel über den Untergrund an Orac®

2 Umgebung



Lager- und Installationsbedingungen für Orac® Produkte und DecoFix-Kleber

Lagern Sie Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur

3 Kleber

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE
NUR BEI DER VERWENDUNG
VON DECOFIX



DecoFix Pro
Extra starker Montagekleber auf saugenden Untergründen und für den Innenbereich
- Starker, wasserbasierter Acrykleber
- Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand/Decke
- Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen
- Frostfrei lagern
- Anstrichverträglich nach Aushärtung (min. 24 St.)

FDP500
310ml > 7 bis 8m

FDP600
4200ml > 65 bis 110m

DecoFix Hydro
Besonders starker MS-Polymerkleber für den Außenbereich, auf nicht porösem (Fliesen, Glas, ...) Untergrund und in Feuchträumen
- Mit Seifenlösung entfernen
- Anstrichverträglich nach Aushärtung (min. 24 St.)

FDP700
290 ml > 7 bis 8m

DecoFix Extra
Polyurethanbasierter Kleber für Nahtverbindungen zwischen Profilen
- Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen)
- Mit Aceton oder synthetischem Verdünner reinigen
- Nach 24 Std überreichbar
- Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit

FX200
310ml > min. 80m

FX210
80ml > min. 20m

4 Installation & Finish > siehe Rückseite


en

1 Surface (ceiling/wall)



- Use DecoFix Pro for porous and DecoFix Hydro for non-porous surfaces
- Extra attention for gluing on wallpaper!
- Preferably use DecoFix Hydro + DecoFix Extra for new-build projects
- Adhesion of paint or plaster on wall must be perfect
- When in doubt about surface, please contact Orac®

2 Working conditions

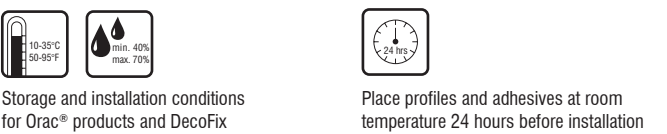

Storage and installation conditions for Orac® products and DecoFix

Place profiles and adhesives at room temperature 24 hours before installation

3 Glues

ONLY FULL GUARANTEE
WITH DECOFIX



DecoFix Pro
Extra strong installation adhesive for porous surfaces and interior applications
- Strong, water-based acrylic glue
- Long-lasting seal between mouldings and the wall and/or ceiling
- Remove with humid sponge or cloth
- Should be kept frost free
- Paintable after hardening (min. 24 hours)

FDP500
310ml > 7 to 8m

FDP600
4200ml > 65 to 110m

DecoFix Hydro
Extra strong MS polymer glue for exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces and damp environments
- Remove with soap solution
- Paintable after hardening (min. 24 hours)

FDP700
290 ml > 7 to 8m

DecoFix Extra
Polyurethane-based glue to seam joints between mouldings
- Remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repeat after 2-3 hours)
- Clean with acetone or synthetic thinner
- Can be painted after 24 hrs
- The more humidity, the faster the drying time

FX200
310ml > min. 80m

FX210
80ml > min. 20m

4 Installation & Finishing > see reverse

es

1 Superficie (techo/pared)



- Utilice DecoFix Pro para superficies porosas o DecoFix Hydro para superficies no porosas
- Atención especial si se pega sobre papel pintado!
- Utilice preferentemente DecoFix Hydro + DecoFix Extra para proyectos de nueva construcción
- La adherencia de la pintura o del yeso a la pared debe ser perfecta
- En caso de duda acerca de la superficie consulte a su persona de contacto de Orac®

2 Ambiente



Condiciones de almacenamiento y de instalación para los productos Orac® y DecoFix

Coloque los perfiles y adhesivos en el lugar de la instalación 24 horas antes de la aplicación

3 Adhesivos

GARANTÍA COMPLETA
SÓLO SI SE UTILIZA
DECOFIX



DecoFix Pro
Adhesivo superfuerte para soportes porosos y aplicaciones en el interior
- Fuerte, cola acrílica con base de agua
- Larga adherencia entre molduras y techos o paredes
- Eliminar con una esponja o paño húmedo
- Debe guardarse en un ambiente seco
- Pintable después de endurecimiento (min. 24 horas)

FDP500
310ml > 7 a 8m

FDP600
4200ml > 65 a 110m

DecoFix Hydro
Adhesivo a base de poliuretano extra fuerte para aplicaciones al exterior, superficies no porosas (cerámica, vidrio, ...) y lugares húmedos
- Eliminar con agua y jabón
- Pintable después de endurecimiento (min. 24 horas)

FDP700
290 ml > 7 a 8m

DecoFix Extra
Adhesivo a base de poliuretano para unir las piezas entre si
- Eliminar cola excesiva antes de endurecer (max. 1 hora y repetir 2-3 horas después)
- Limpiar con acetona o disolvente sintético
- Puede pintarse después de 24 horas
- Cuanta más humedad, más rápida la duración de secado


FX200
310ml > min. 80m

FX210
80ml > min. 20m

4 Instalación & Acabado > véase al dorso


nl

1 Ondergrond (plafond/muur)

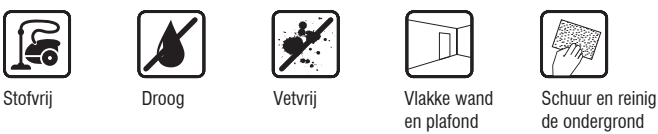

- Gebruik DecoFix Pro voor poreuze en DecoFix Hydro voor niet-poreuze ondergronden
- Let extra op bij lijmen op behangpapier!
- Gebruik voor nieuwbouwprojecten liefst DecoFix Hydro + DecoFix Extra
- De hechting van de verf en pleister op de muur moet perfect zijn
- Als u twijfelt over de ondergrond, neem dan contact op met Orac®

2 Omgeving

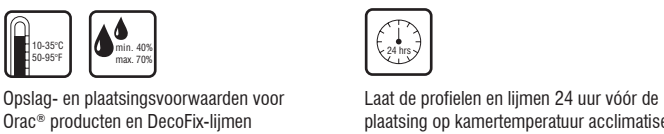

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden voor Orac® producten en DecoFix-lijmen

Laat de profielen en lijmen 24 uur vóór de plaatsing op kamertemperatuur acclimatiseren

3 Lijmen

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL
BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX



DecoFix Pro
Extra sterke installatielijm voor poreuze ondergrond en binnentoepassingen
- Sterke acrylijm op waterbasis
- Langdurende verbinding tussen profielen en muur en/of plafond
- Verwijder met een vochtige spons of doek
- Vorstvrij bewaren
- Overschilderbaar na uitharding (min. 24u)

FDP500
310ml > 7 tot 8m

FDP600
4200ml > 65 tot 110m

DecoFix Hydro
Extra sterke MS-polymeelijm voor buitengebruik, op niet-poreuze (tegels, glas,...) ondergrond en in vochtige ruimtes
- Verwijder met een zeepoplossing
- Overschilderbaar na uitharding (min. 24u)

FDP700
290 ml > 7 tot 8m

DecoFix Extra
Lijm op polyurethaanbasis voor naadverbindingen tussen profielen
- Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (herhaal na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur)
- Maak schoon met aceton of synthetische verdunner
- Overschilderbaar na 24 uur
- Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd

FX200
310ml > min. 80m

FX210
80ml > min. 20m

4 Installatie & Afwerking > zie keerzijde

DecoFix Pro DecoFix Hydro DecoFix Extra




FDP600
4200ml
65 - 110m





FDP500
310ml
7 - 8m

FDP700
290ml
7 - 8m

FX200
310ml
min. 80m

FX210
80ml
min. 20m

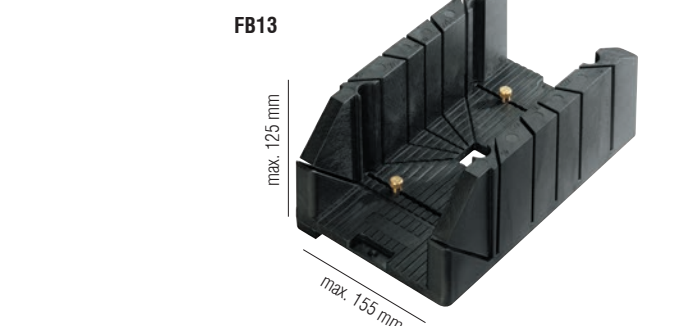

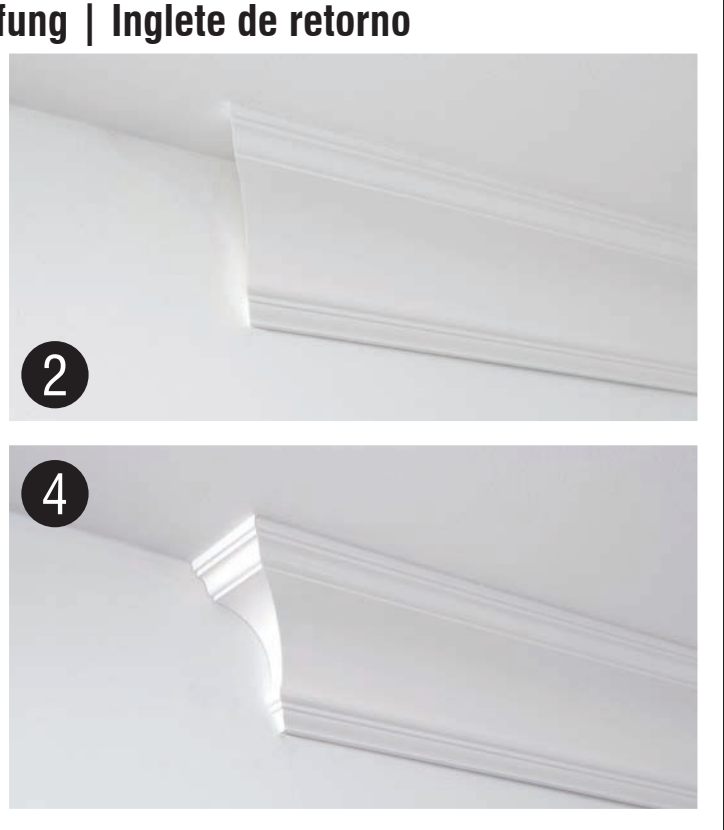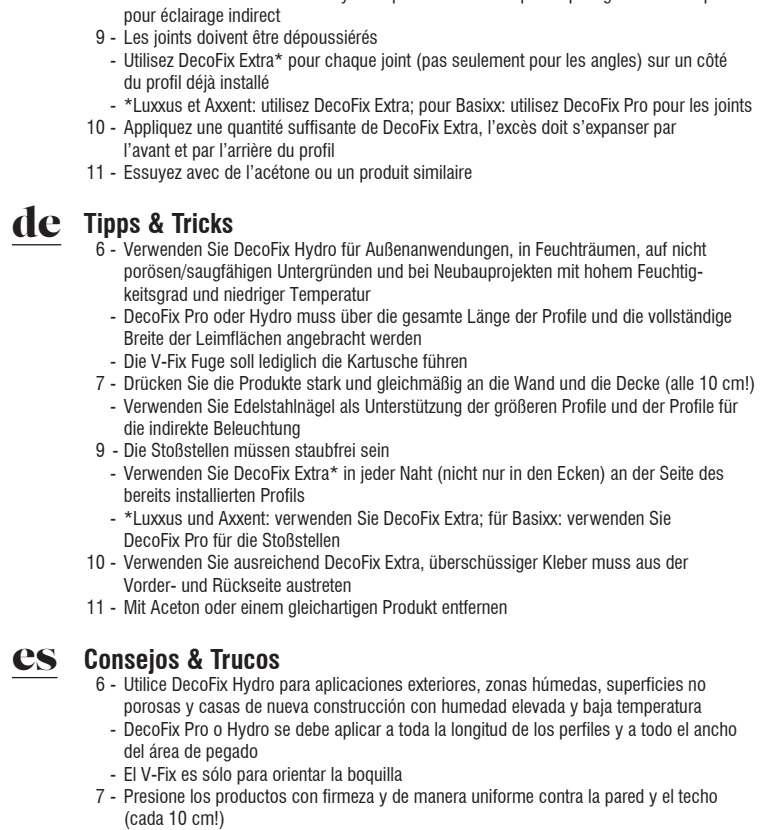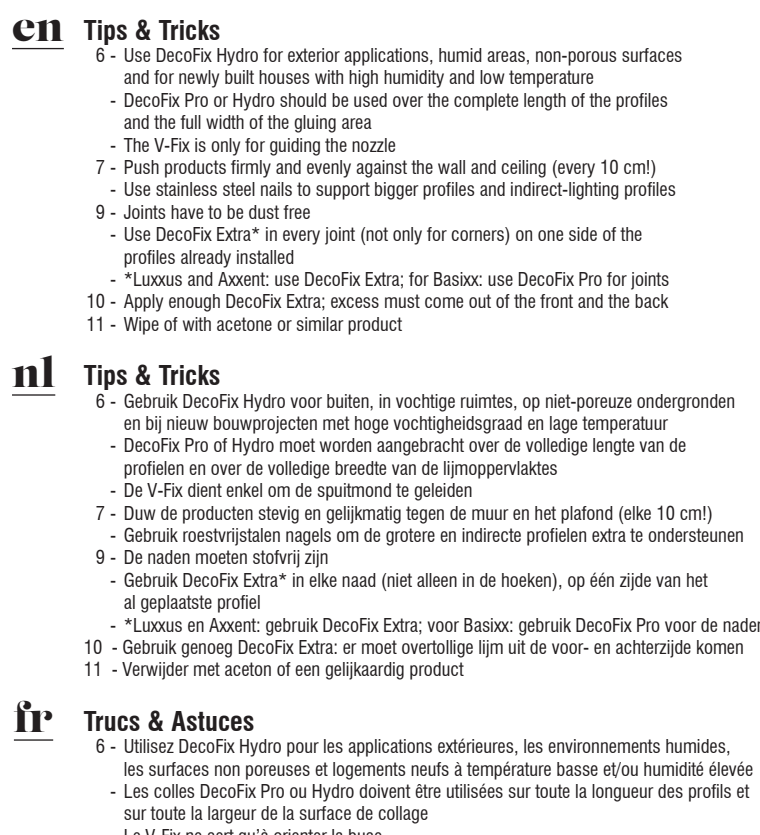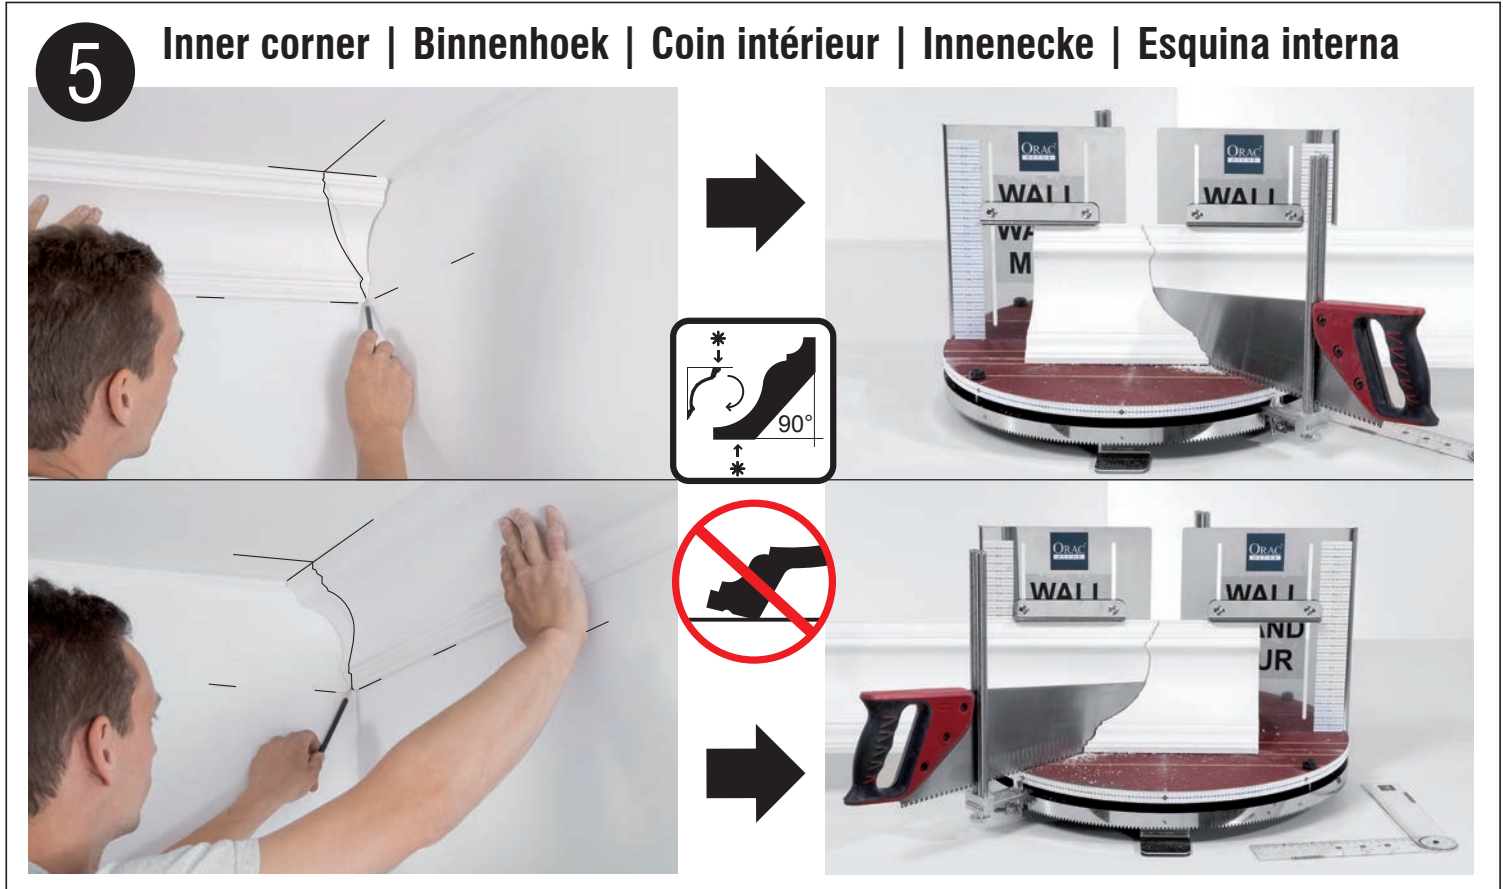

en Tips & Tricks

- 6 - Use DecoFix Hydro for exterior applications, humid areas, non-porous surfaces and for newly built houses with high humidity and low temperature
- DecoFix Pro or Hydro should be used over the complete length of the profiles and the full width of the gluing area
- The V-Fix is only for guiding the nozzle
- 7 - Push products firmly and evenly against the wall and ceiling (every 10 cm)
- Use stainless steel nails to support bigger profiles and indirect-lighting profiles
- 9 - Joints have to be dust free
- Use DecoFix Extra* in every joint (not only for corners) on one side of the profiles already installed
- *Luxus and Axxent: use DecoFix Extra; for Basico: use DecoFix Pro for the joints
- 10 - Apply enough DecoFix Extra; excess must come out of the front and the back
- 11 - Wipe off with acetone or similar product

nl Tips & Tricks

- 6 - Gebruik DecoFix Hydro voor buiten, in vochtige ruimtes, op niet-poreuze ondergronden en bij nieuw bouwprojecten met hoge vochtigheidsgraad en lage temperatuur
- DecoFix Pro of Hydro moet worden aangebracht over de volledige lengte van de profielen en over de volledige breedte van de lijmoppervlaktes
- De V-Fix dient enkel om de spuitmond te geleiden
- 7 - Duw de producten stevig en gelijkmatig tegen de muur en het plafond (elke 10 cm)
- Gebruik roestvrijstalen nagels om de grotere en indirecte profielen extra te ondersteunen
- 9 - De naden moeten stofvrij zijn
- Gebruik DecoFix Extra* in elke naad (niet alleen in de hoeken), op één zijde van het al geplaatste profiel
- *Luxus en Axxent: gebruik DecoFix Extra; voor Basico: gebruik DecoFix Pro voor de naden
- 10 - Gebruik genoeg DecoFix Extra; er moet overtollige lijm uit de voor- en achterzijde komen
- 11 - Verwijder met aceton of een gelijkwaardig product

fr Trucs & Astuces

- 6 - Utilisez DecoFix Hydro pour les applications extérieures, les environnements humides, les surfaces non poreuses et logements neufs à température basse et/ou humidité élevée
- Les colles DecoFix Pro ou Hydro doivent être utilisées sur toute la longueur des profils et sur toute la largeur de la surface de collage
- Le V-Fix ne sert qu'à orienter la buse
- 7 - Plaquez les produits de façon homogène et ferme contre le mur et le plafond (tous les 10 cm)
- Utilisez des clous en acier inoxydable pour soutenir des profils plus grands et des profils pour éclairage indirect
- 9 - Les joints doivent être dépoussiérés
- Utilisez DecoFix Extra* pour chaque joint (pas seulement pour les angles) sur un côté du profil déjà installé
- *Luxus et Axxent: utilisez DecoFix Extra; pour Basico: utilisez DecoFix Pro pour les joints
- 10 - Appliquez une quantité suffisante de DecoFix Extra, l'excès doit s'expanser par l'avant et par l'arrière du profil
- 11 - Essayez avec de l'acétone ou un produit similaire


de Tipps & Tricks

- 6 - Verwenden Sie DecoFix Hydro für Außenanwendungen, in Feuchträumen, auf nicht porösen/saugfähigen Untergründen und bei Neubauprojekten mit hohem Feuchtigkeitsgrad und niedriger Temperatur
- DecoFix Pro oder Hydro muss über die gesamte Länge der Profile und die vollständige Breite der Leimflächen angebracht werden
- Die V-Fix Fuge soll lediglich die Kartusche führen
- 7 - Drücken Sie die Produkte stark und gleichmäßig an die Wand und die Decke (alle 10 cm)
- Verwenden Sie Edelstahlnagel als Unterstützung der größeren Profile und der Profile für die indirekte Beleuchtung
- 9 - Die Stoßstellen müssen staubfrei sein
- Verwenden Sie DecoFix Extra* in jeder Naht (nicht nur in den Ecken) an der Seite des bereits installierten Profils
- *Luxus und Axxent: verwenden Sie DecoFix Extra; für Basico: verwenden Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen
- 10 - Verwenden Sie ausreichend DecoFix Extra, überschüssiger Kleber muss aus der Vorder- und Rückseite austreten
- 11 - Mit Aceton oder einem gleichartigen Produkt entfernen

es Consejos & Trucos

- 6 - Utilice DecoFix Hydro para aplicaciones exteriores, zonas húmedas, superficies no porosas y casas de nueva construcción con humedad elevada y baja temperatura
- DecoFix Pro o Hydro se debe aplicar a toda la longitud de los perfiles y a todo el ancho del área de pegado
- El V-Fix es sólo para orientar la boquilla
- 7 - Presione los productos con firmeza y de manera uniforme contra la pared y el techo (cada 10 cm)
- Utilice clavos de acero inoxidable para sujetar los perfiles más grandes y los perfiles de iluminación indirecta
- 9 - Las juntas deben estar libres de polvo
- Utilice DecoFix Extra* en todas las juntas (no sólo en las esquinas) en un lado del perfil ya instalado
- *Luxus y Axxent: utilice DecoFix Extra; para Basico: utilice DecoFix Pro para las uniones entre piezas
- 10 - Aplique suficiente DecoFix Extra, el exceso debe salir por delante y por detrás
- 11 - Limpie con acetona o un producto similar

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

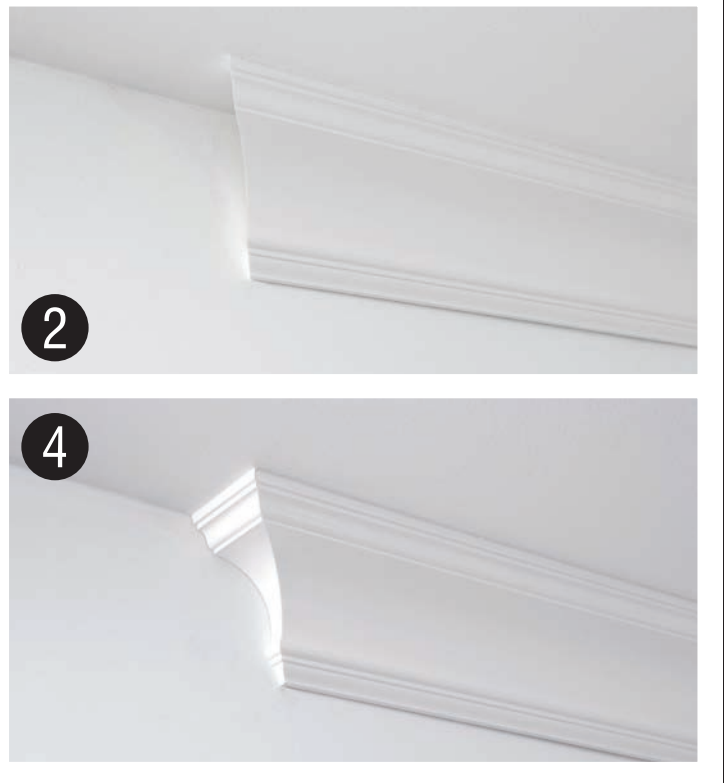

For more technical information
and inspiration:
www.oracdecor.com